

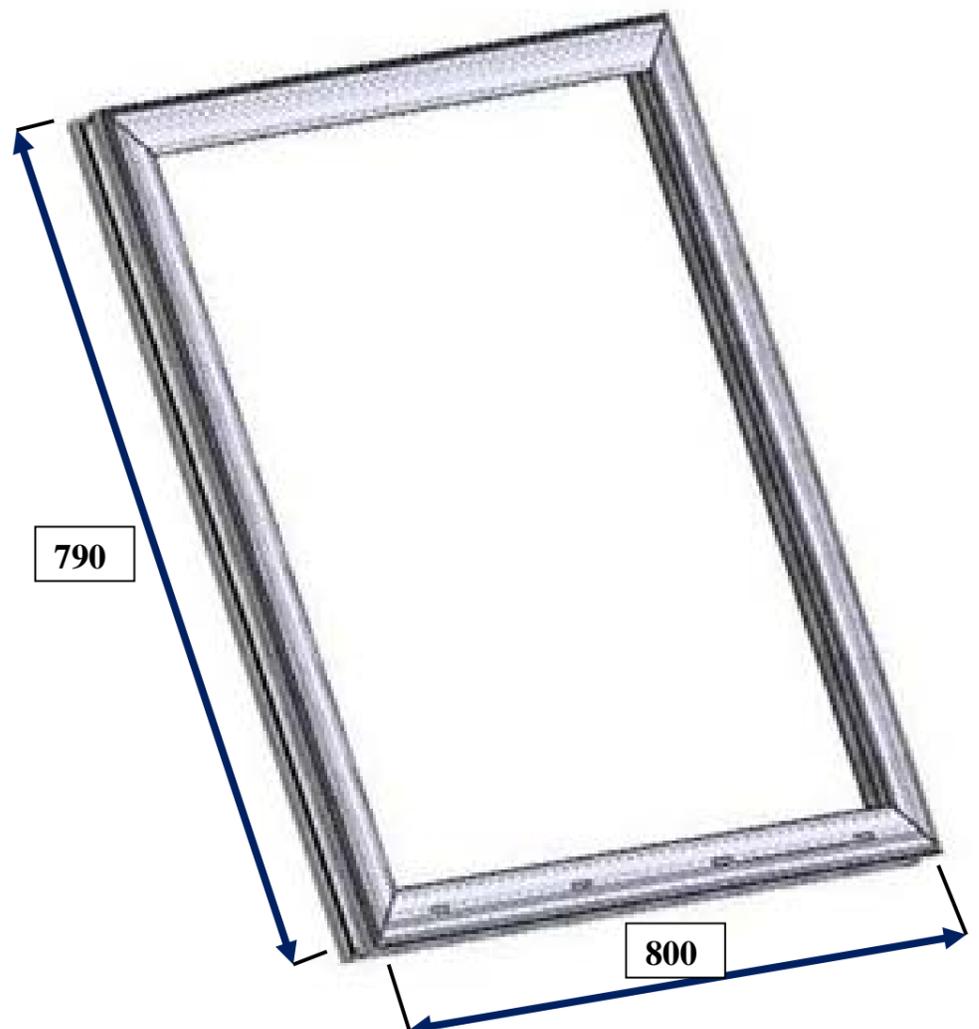


Lycée Professionnel  <i>D. Amzal</i>	FICHE CONTRAT		CYCLE 1 ALUMINIUM		BAC TPA2	DEFAUTS	hors dimensions	butée prof non réglée	Grugeage trop profond	Oublis de pièces	
	LE CHASSIS FIXE (hauteur 790mm, largeur 800mm)						Hors d'équerre	Laquage touché		Plans non lus	
							Mauvais ajustage	mauvais MIP MAP		Calculs non faits	
							Axe mal tracé	Vérins mal positionnés		Calculs faux	
							Usinages mal tracés	Réglages butées faux		Mesures prises fausses	
NOM		Temps alloué : 10 heures	date		Base éval	Note 1	Note 2	PLAN DE LA PIÈCE À RÉALISER			
OBJECTIFS	ON DEMANDE		ON EXIGE								
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utiliser la tronçonneuse 2 têtes en sécurité ✓ Utiliser la fraiseuse 1 tête en sécurité ✓ Tracer les drainages 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ De lire la fiche contrat et les plans fournis. Cette fiche ne se fait pas en autonomie, mais sous le contrôle du professeur qui annonce les étapes d'avancement ✓ De suivre la démonstration de T2, de commenter et de suivre la démonstration commentée ✓ De couper ses profilés 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Une lecture attentive et une demande auprès du professeur en cas d'incompréhension ✓ Une attention totale pour la sécurité ✓ Le respect des consignes et Tolérances inférieures au mm 								
ON DONNE											
Matériels : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tronçonneuse 2 têtes ✓ Fraiseuse 1 tête ✓ Poinçonneuse Reynaers 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ D'ébavurer si nécessaire, et de poinçonner les 4 profils ✓ De compléter les dimensions manquantes à l'aide du plan fournisseur (plan du drainage) ✓ De tracer les drainages sur la traverse basse 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tracés précis à montrer au professeur ✓ Une attention totale pour la sécurité 								
Matériaux : <ul style="list-style-type: none"> ✓ dormant 012 1111 ✓ 4 équerres 021 0240 ✓ parcloses ✓ Joint de contrefeuillure 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ De suivre la démonstration de la fraiseuse, de commenter et de suivre la démonstration commentée ✓ De fraiser une pièce d'essai et ensuite après accord du professeur de fraiser la traverse basse ✓ D'assembler avec les équerres ✓ De couper ses parcloses, ✓ De mettre le joint de contre feuillure voir professeur 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tolérances inférieures au mm et fond de profil non entaillé ✓ Un assemblage sans désaffleurement ✓ Tolérances inférieures au mm ✓ Selon plan fournisseur 								
COMMENTAIRES					20						

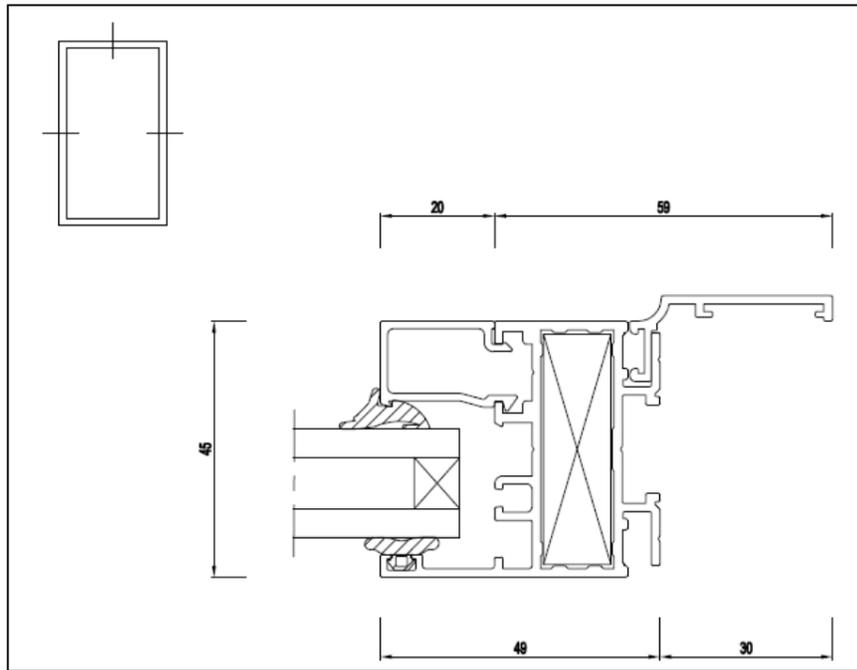


COUPE HAUTE ET LATERALES SUR CHASSIS FIXE

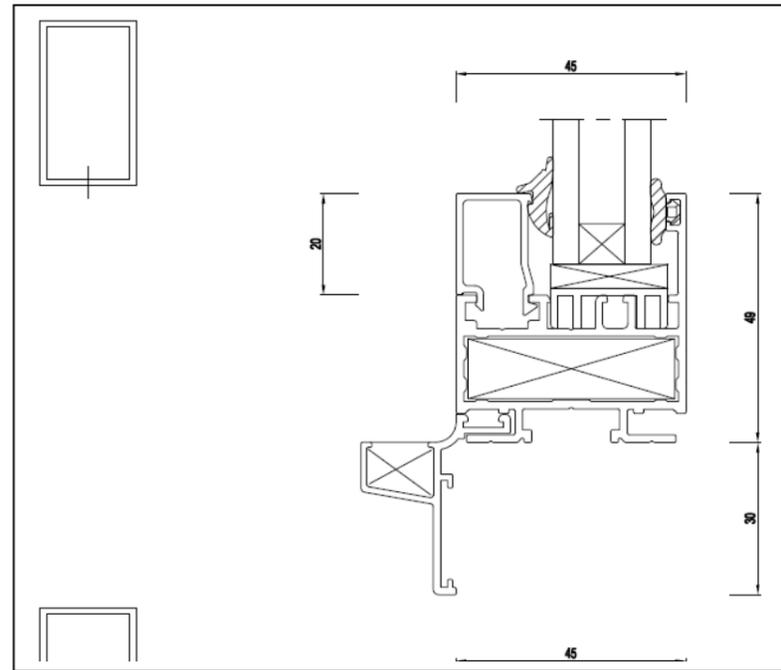

COUPE BASSE SUR CHASSIS FIXE

DRAINAGE DE LA TRAVERSE BASSE

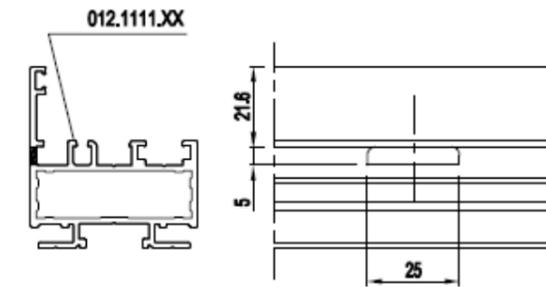

PLAN ASSEMBLAGE PAR EQUERRE A PION

