


MANIACCESS


78 SEC
100 SEC
120 SE

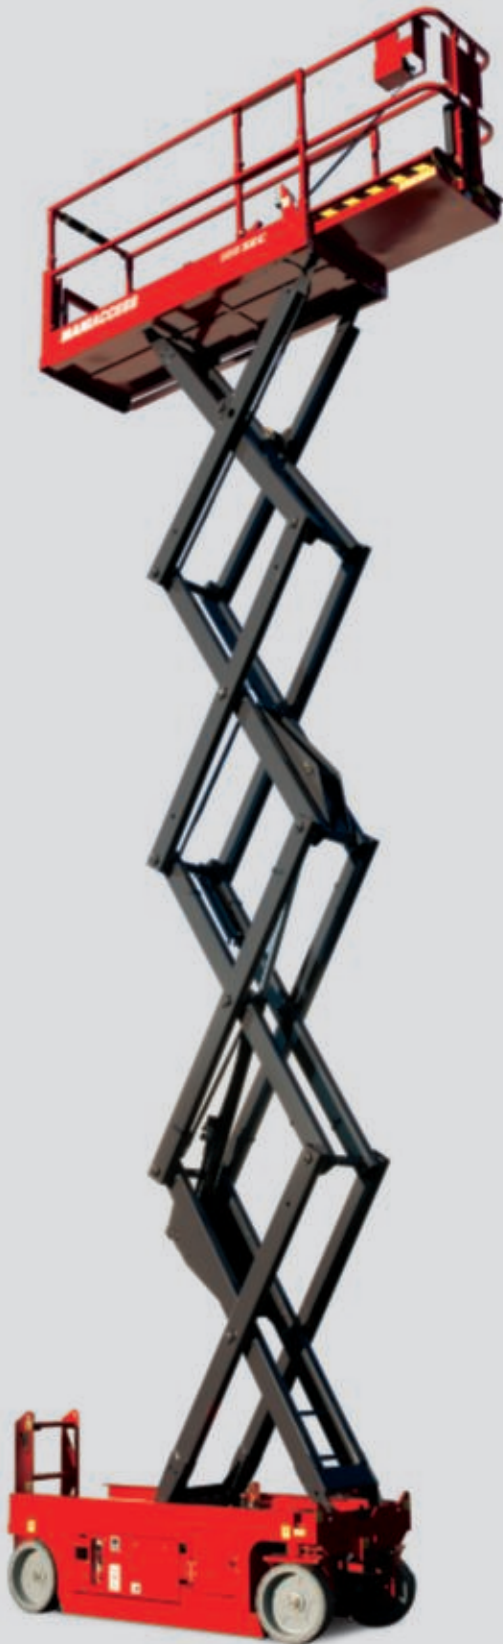

Nacelle automotrice ciseaux électrique

- Hauteur de travail : 7.8 m à 12 m
- Hauteur de plateforme : 5.8 m à 10 m
- Capacité : 227 kg (78 SEC)
227 kg (100 SEC)
318 kg (120 SE)
- Extension de la plateforme : 0.91 m
- Roues avant motrices
- Commandes proportionnelles

78 SEC / 100 SEC / 120 SE




	78 SEC	100 SEC	120 SE
 Hauteur de travail	7.79 m	9.92 m	11.75 m
Hauteur de plateforme	5.79 m	7.92 m	9.75 m
Capacité	227 kg	227 kg	318 kg
Nombre de personnes (int/ext)	2/1	2/-	2/1
 Vitesse maxi autorisée du vent	45 km/h	0 km/h	45 km/h
Dimension de la plateforme	2.54 x 0.74 m	3.18 x 0.81 m	3.18 x 1.15 m
 ① Largeur hors tout	0.81 m	0.81 m	1.17 m
② Longueur hors tout	1.83 m	2.44 m	2.44 m
③ Longueur hors tout (extension dépliée)	2.74 m	3.33 m	3.33 m
④ Hauteur	2.10 m	2.26 m	2.39 m
⑤ Hauteur gardes corps repliés	1.75 m	1.91 m	1.80 m
 ⑥ Garde au sol	0.06 m	0.09 m	0.10 m
⑦ Empattement	1.32 m	1.85 m	1.85 m
Rayon de braquage intérieur	0 m	0 m	0 m
Rayon de braquage extérieur	1.55 m	2.13 m	2.29 m
Vitesse de travail	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Vitesse de translation	4 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Vitesse d'élévation (montée/descente)	16/25 s	30/40 s	57/35 s
 Pente franchissable	25 %	25 %	25 %
 Pneus solides non marquants	30 x 11 x 20	38 x 13 x 28	38 x 13 x 28
2 roues avant motrices et directrices			
 Poids	1503 kg	1959 kg	2781 kg
(Peut varier en fonction des options et standards du pays)			
 Batteries	225 Ah/4 x 6 V	225 Ah/4 x 6 V	225 Ah/4 x 6 V

Equipements standards

- Commandes proportionnelles
- Pneus solides non marquants
- Barres anti renversements
- Chargeur intégré
- Portillon d'accès à la plateforme
- Gardes corps repliables pour passage de portes
- Freins à disques multiples sur roue arrière
- Freinage hydraulique sur roue avant
- Boîtier d'aide au diagnostic
- Boîtier de commande amovible
- Prédiposition 220 V
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Alarme de descente
- Horamètre
- Feux à éclats

Equipements optionnels

- Prédiposition Air
- Peinture spéciale
- Klaxon

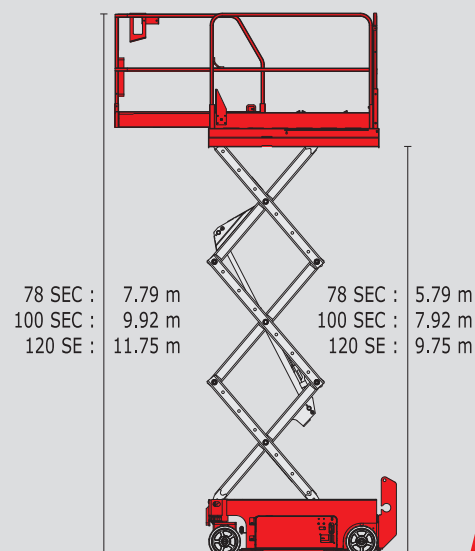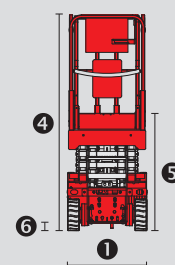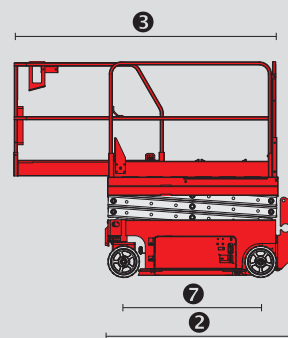

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis. Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.



MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
 Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
 www.manitou.com

700454FR_B_0311_78SEC_120SE.qxd

